

Termék megnevezése:

**Leiertherm 10/50 N+F**

Teljesítménynyilatkozat száma:

**LE MD771-1-07-02**

4)

**Leier Hungária Kft.**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Mátraderecskei Téglagyár

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Leiertherm 10/50 N+F**

2) Az építési termék azonosítása (megnevezés, gyártási dátum) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található

3) A termék rendeltetése:

**védett falazatok építésére használható fel**

6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**2+ rendszer**

7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

**1139**

Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, felügyeletét elvégző, szervezet

**Amt Der Wiener Landesregierung**

**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Ausztria**

**1139-CPD-0204/05**


Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosítója:

9) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

**CL P I 7,5 810(D1) 500x100x238 A T2 R2 L0,280**

**LD égetett agyag falazóelem, I. falazóelem-kategória**

Alak:

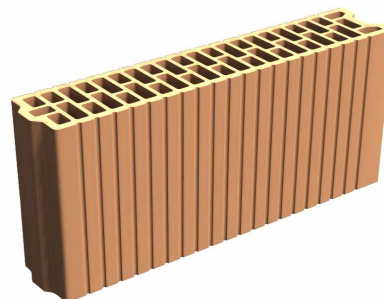

A termékek üregerkezete kis mértékben eltérhet

EN 771 - 1 : 2011

### Méreték és mérettűrések

		hosszúság	szélesség	magasság
Méreték	mm	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>238</b>
A középérték tűrése	T2 mm	$\pm 6$	$\pm 3$	$\pm 4$
Mérettartomány	R2 mm	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Fekvő felületek síktól való eltérése	mm	<b>NPD</b>		
Fekvő felületek párhuzamossága	mm	<b>NPD</b>		

### Testsűrűség adatok

Bruttó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	<b>810</b>
Nettó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	<b>NPD</b>
Tűrés	kategória	<b>Dm <math>\pm</math> 8%</b>

### Tartószerkezeti adatok

Deklarált nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges	N/mm <sup>2</sup>	<b>7,5</b>
Szabványos nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges	N/mm <sup>2</sup>	<b>10,7</b>
Deklarált nyomószilárdság	oldallirányú	N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>
Szabványos nyomószilárdság	oldallirányú	N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>
Falazóelem csoport	-	-	<b>2</b>
Üregek százalékos aránya	%	-	<b>NPD</b>
Bemélyedések aránya	%	-	<b>NPD</b>

### Hőtechnikai adatok

Hővezető tényező	$\lambda_{10}$ , száraz, elem	W/(mK)	<b>0,280</b>
------------------	-------------------------------	--------	--------------

### Egyéb adatok

Tűzvédelmi osztály	osztály	<b>A1</b>	
Tapadószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	<b>0,15</b>	EN 998-2:2003 "C" melléklet alapján
Páraáteresztő képesség	$\mu$	<b>5 /10</b>	EN 1745 1. táblázat alapján
Aktív oldható sótartalom	kategória	<b>S0</b>	
Tartósság, fagyhatással szemben	kategória	<b>NPD</b>	F0, nem védett helyen nem használható fel
Vízfelvétel	%	<b>NPD</b>	nem védett helyen nem használható fel
Kezdeti vízfelvétel	kg/(m <sup>2</sup> .min)	<b>NPD</b>	
Nedvesség okozta alakváltozás	mm/m	<b>NPD</b>	
Veszélyes anyagok	-	<b>NPD</b>	

10) A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

5) Képviselő neve, beosztása, elérhetősége:

*Jacobi Holger*

Jacobi Holger, igazgató

**Leier Hungária Kft.**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

H-3246 Mátraderecske, Baross u. 51. matraderecske@leier.hu